

ECA D-32 LED

FAYCOBA[®]
Alumbrado publico LED
GRANADA-SPAIN
958-420-356
www.faycoba.com

LUMINARIA ECA D-32 LED CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION OXIRON NEGRO 9005. FIJACION A COLUMNA O BRAZO 60Ø (ROTULA). EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W -100W-180W. CON HASTA 140LM-W. OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARTCYTI. AUTOMÁTICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013/ UNE EN 60598-1/2-3



OPCIONAL LUZ AMBAR 2200K



BRAZO MOD. LUMA 700m/m-1000m/m



HIGH EFFICIENCY
140LM-W




ECA D-32LED


ECA D-32 LED CREE XTE R4 30W 45W-60W-75W-90W-100W-180W



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION PROGRAMABLE 8 ETAPAS.

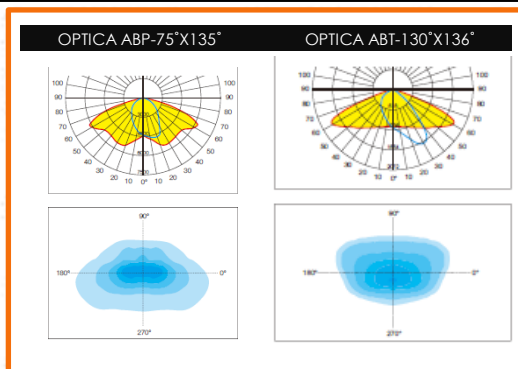

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ECA D-32 IP65	HPS/MH	35-150W	/	/	6KG
ECA D-32 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6KG
ECA D-32 LED-45W		45W	24	6300LM	6,3KG
ECA D-32 60W/75W	LED	60W	24,LED,S	8400LM	6,9G
		75W	48,LED,S	10.500LM	7KG
ECA D-32 LED-90W	LED	90W	48	12.600LM	7,5KG
ECA-D32 LED-100W	LED	100W	48	14.000LM	8KG
ECA D-32 LED-180W	LED	180W	96	25.200LM	9KG



ECA D-32 LED



LED



HIGH EFFICIENCY
140LM-W





- Material:Inyeccion De Aluminio.
- Dimensiones:665X562m/m
- Acabado:Negro Texturado Ral 9005
- Recomendable Alturas De 3-10 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W-180W.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTE R4-24Led,s-48Led,s
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional:Protector Sobretensiones10kv.
- Nivel: IP66 IK10 – Lumen:140lm-w
- Clase Electrica:Clasell■Vida Led: 100.000H.
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION PROGRAMABLE.

■ECA D-32 LED CREE XTE R4 30W 45W-60W-75W-90W-100W-180W



OPTICA LED VIARIA 75°X135°

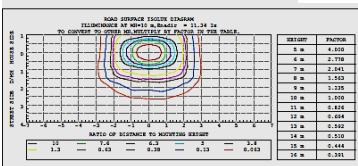

■ DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS.
OPTICA SIMETRICA:IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 75° HACIA LA CALZADA Y 135° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.

■ OPTICA ASIMETRICA:IDEAL PARA PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA. Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ YGRANDE AVENIDAS.

OPTICA LED ASIMETRICA 55°X145°

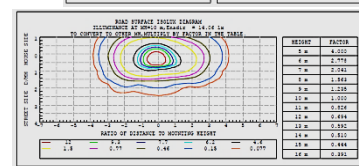

POTENCIAS	30W	45W	60W	75W	90W	100W	180W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM	10.500LM	12.600LM	14.000LM	25.200LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K	3000K-4000K 6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA	1400mA	1640mA	1850mA	3280mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	30-42V	40-54V	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

Alumbrado publico

CONJUNTOS COLUMNAS

STREET LIGHT



COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

COL.CILINDRICA+ECA D-32 LED **COL.OPORTO+ECA D-32 LED**

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS
- 6 METROS
- 7 METROS
- 8 METROS
- 9 METROS


COL.TRONCOCONICA SIMPLE O DOBLE+ECA D-32 LED



INSTALACIONES



INSTALACIONES

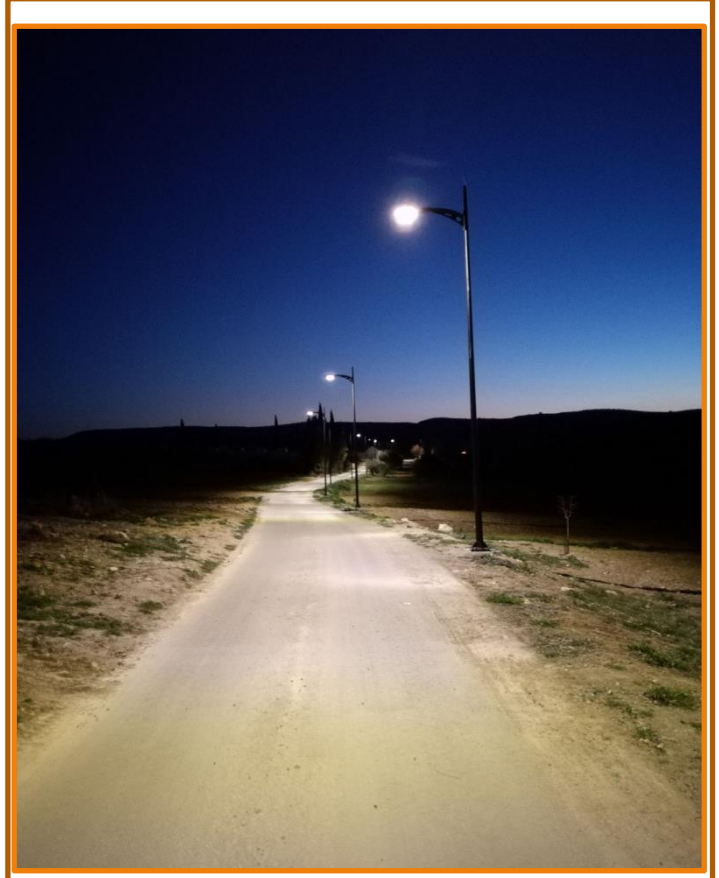


Alumbrado publico

COLUMNAS TRONCOCONICAS

STREET LIGHT



CONJUNTOS COLUMNAS

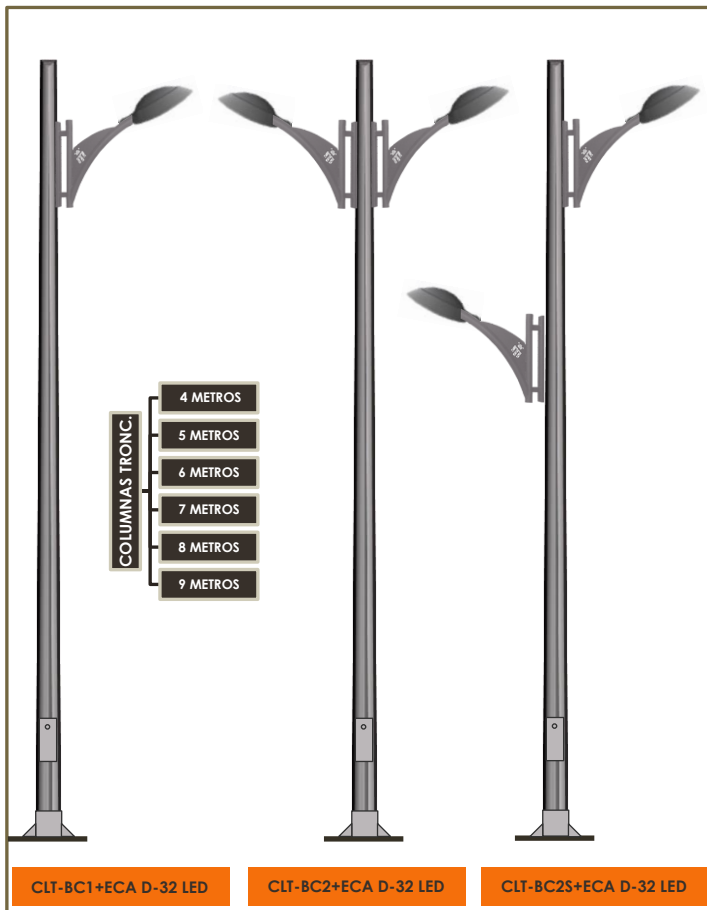

INSTALACIONES

BRAZOS COLUMNAS O PARA PARED.



BRAZO MALAGA
700M/M-1000M/M



BRAZO GRANADA
700M/M-1000M/M



BRAZO LUMA
700M/M-1000M/M



BRAZO CADIZ
700M/M-1000M/M

INSTALACIONES

