

FAROL ALBAICIN LED

FAROL ALBAICIN LED

LUMINARIA ALBAICIN DE ESTILO CLASICO Y TRADICIONAL IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. DESTACA SU CUERPO Y BONITOS PLEGADOS DE COPA ENTALLADA EN SU EXTERIOR. LACADO EXTERIOR COLOR NEGRO RAL 9005, ESPESOR DE CHAPA 1,6mm. FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4 GAS. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4-30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 5 NIVELES DE REGULACION AUTOMATICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE- EN 61547:2009 UNE- EN 6100-3-2:2014-UNE -EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOBA
Alumbrado publico LED

Pol. Juncaril-Peligros
Granada
958-420-356
www.faycoba.com



BRAZO VILLA 0,70CM.

HIGH
EFFICIENCY
140LM-W


Cree® XLamp®



CREE







■ FAROL ALBAICIN IP-44-IK08
POTENCIA MAXIMA 150W-E27-E40



■ FAROL ALBAICIN LED
CREE XTE R4 30W-45W-60W

OPTICA ABP-75°X135°

OPTICA ABT-55°X145°



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ALBAICIN E-27-E-40	HPS/MH	35-150W	/	/	5,3KG
ALBAICIN LED-30W	LED	30W	24	4200LM	5,6KG
ALBAICIN LED-45W		45W	24	6300LM	6,3KG
ALBAICIN LED-60W		60W	24	8400LM	6,5KG



SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

TEST REPORT

Customer No.	12181800000000000000
Product Description	Street Lamp
Model No.	ALBAICIN LED-30W
Order No.	12181800000000000000
Order Date	2018-08-10
Order Address	Pol. Juncaril-Peligros, Granada
Test Standard	EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013



SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Verification No.: QZEM140402187502V
Application No.: QZEM1507033791LM
Applicant: Granada De Aguilera S.L. - FAYCOBA
Address of Applicant: POL. JUNCARIL-PELIGROS C/2 FASE 1230-VANAFE - GRANADA - SPAIN
Product Description: Street Lamp
Model No.: QZ0102002, QZ0102008
Trade Mark: FAYCOBA
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with:
Test Standard: EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
As shown in the Test Report Number(s): QZEM140402187502

This verification of EMC Compliance has been carried out on the basis of the test report submitted to SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. by the applicant. The test report is available for inspection at the address of the manufacturer, who certifies that the product complies with the EMC Directive (2004/108/EC) and the CE mark is the responsibility of the manufacturer, who certifies that the product complies with the EMC Directive (2004/108/EC).



Copyright © 2018 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. All rights reserved. This report is for the use of the client and is not to be distributed to other parties without the prior written consent of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. The information contained herein is confidential and intended for the use of the client only. The information contained herein is confidential and intended for the use of the client only.

FAROL ALBAICIN LED



LED



HIGH EFFICIENCY 140LM-W



- Material: Chapa Acero.
- Dimensiones: 710X390mm
- Acabado: Lacado Negro Ral 9005
- Recomendable Alturas De 3-5 Mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTE R4-24Led,s.
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP66 IK08 – Lumen: 140lm-w
- Clase electrica: Clase II ■ Vida Led: 100.000H.
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10



**■ FAROL ALBAICIN LED
CREE XTE R4 30W-45W-60W**





Cree® XLamp®



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION PROGRAMABLE.



OPTICA LED VIARIA 75°X135°

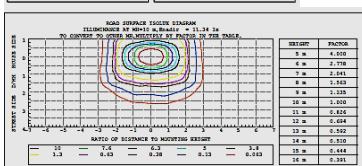

■ **DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS.**
OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 75° HACIA LA CALZADA Y 135° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.

■ **OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA. Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.**

OPTICA LED ASIMETRICA 55°X145°

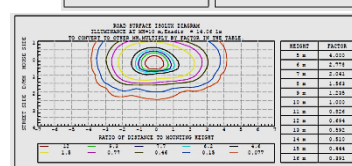

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/55°X145°	75°X135°/55°X145°	75°X135°/55°X145°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

COLUMNA CARTUJA

FAYCOBA

Alumbrado publico LED

Pol.Juncaril-Peligros

Granada

958-420-356

www.faycoba.com



e-mail:contacto@faycoba.com

CONJUNTOS COLUMNAS

FAYCOBA

Alumbrado publico LED

Pol.Juncaril-Peligros

Granada

958-420-356

www.faycoba.com



COLUMNA CARTUJA
DOBLE



COLUMNA
VILLA



COLUMNA
CARTUJA