

# DIABOLO FUTURE T-020A LED

**FAYCOBA**<sup>®</sup>  
Alumbrado publico LED  
**GRANADA-SPAIN**  
958-420-356  
www.faycoba.com

## DIABOLO FUTURE T-020A LED

LUMINARIA T-020A LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION OXIRON NEGRO RAL 9005 FIJACION A COLUMNA 60Ø. EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. AUTOMÁTICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013./UNE EN 60598-1/2-3



**BRAZO PREMIUN**  
700m/m-1000m/m

## LED DIABOLO FUTURE




NEW

HIGH EFFICIENCY  
140LM-W



OPCIONAL LUZ AMBAR 2200K





OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0  
REGULACION PROGRAMABLE 8 ETAPAS.



Cree® XLamp®



■ LUMINARIA FUTURE T-020A  
LED CREE XTE R4 30W-45W-60W.

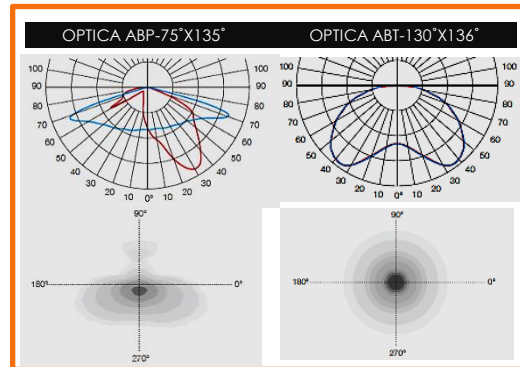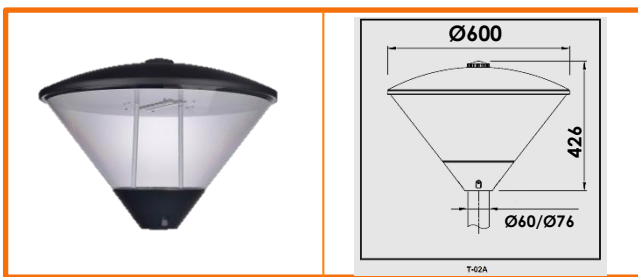


SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.  
Guangzhou Branch

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.  
Guangzhou Branch

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE  
Verification No.: GZEM14040187020Y  
Application No.: GZEM150703391LM  
Applicant: Granada De Agrevello S.L. - FAYCOBA®  
Address of Applicant: P.O. LOS ALAMOS C/O 2 FASE 1920-ATARFE - GRANADA - SPAIN  
Product Description: led module  
Model No.: GZ0102002, GZ0102008  
Trade Mark: FAYCOBA  
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with:  
Test Standard: EN 55015:2013, EN 55017:2000, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.  
As shown in the Test Report Number(s): GZEM14040187020



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
T-020A E-27-E-40	HPS/MH	35-150W	/	/	6,3KG
T-020A LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,6KG
T-020A LED-45W		45W	24	6300LM	6,3KG
T-020A LED-60W		60W	24	8400LM	6,5KG



# DIABOLO FUTURE T-020A LED

**LED**



**HIGH EFFICIENCY**  
140LM-W

**CREE**




- Material: Aluminio Inyectado..
- Dimensiones: 600X426m/m
- Difusor: Policarbonato Endurecido.
- Acabado: Al Horno Oxiron Negro.
- Recomendable Alturas De 3-5 mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP65 IK08- Lumen: 140lm-w.
- Clase electrica: Clase II
- Vida Led: 100.000H.
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10



Cree® XLamp®



**CREE**



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE**  
1.10V O REGULACION PROGRAMABLE.

■ DIABOLO FUTURE T-020A LED  
CREE XTE R4 30W-45W-60W.





POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200-3000K 4000K-6000K	2200-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 2200K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°/135°/130°X136°	75°/135°/130°X136°	75°/135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

### STREET LIGHT



**-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-**

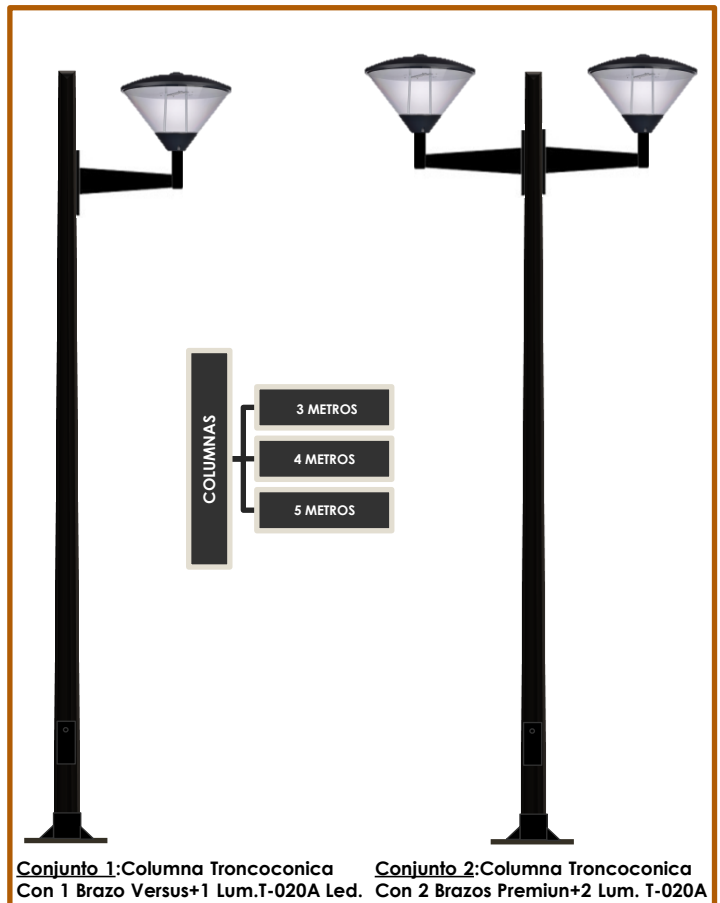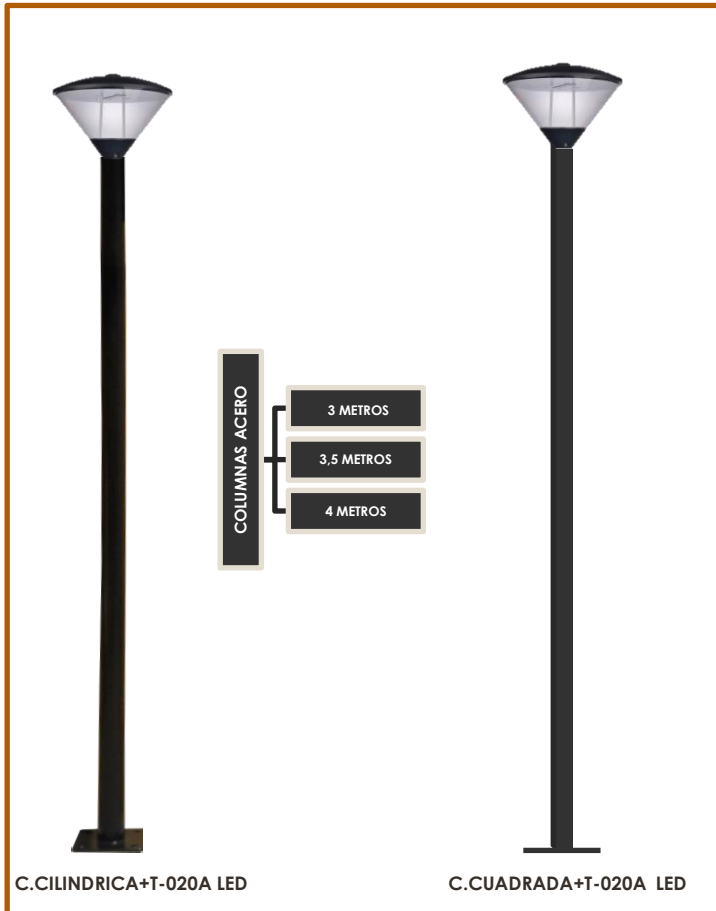




**BRAZO PREMIUN**

**BRAZO CURVO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS.  
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-  
1000m/m  
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTADO AL  
HORNO 200° RAL A ELEGIR POR CLIENTE.  
PESO: 7KG**

**LED**



**OPCIONAL  
ESCUDO MUNICIPAL**

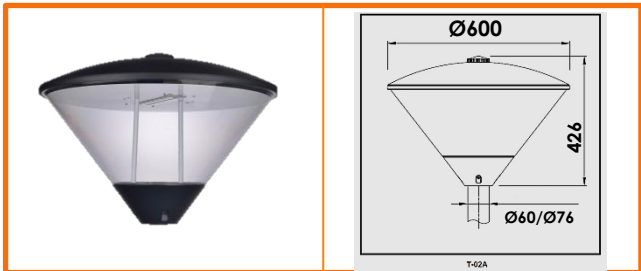

**LUMINARIA DIABOLO FUTURE  
T-020A**

