

NEXUS T-151H

FAYCOBA®
Alumbrado publico LED
GRANADA-SPAIN
958-420-356
www.faycoba.com

LUMINARIA NEXUS T-151H LED CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ATREVIDO Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS RAL 9007. FIJACION A COLUMNA O BRAZO 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XPG R5 60W-80W.. CON HASTA 120LM-W. OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARTCYT. AUTOMÁTICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013- UNE-EN 61547:2009- UNE-EN 6100-3-2:2014- UNE-EN 6100-3-3:2013.





HIGH EFFICIENCY 120LM-W



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION PROGRAMABLE 8 ETAPAS.



LUMINARIA T-151H LED CREE XPG R5 60W-80W.

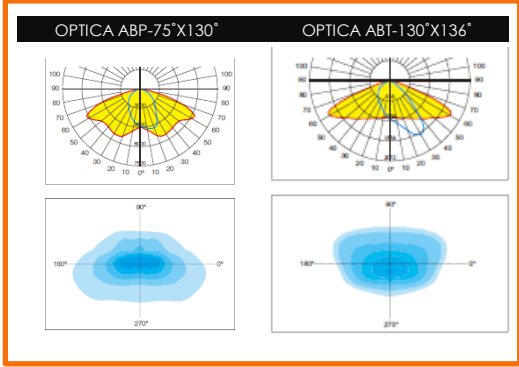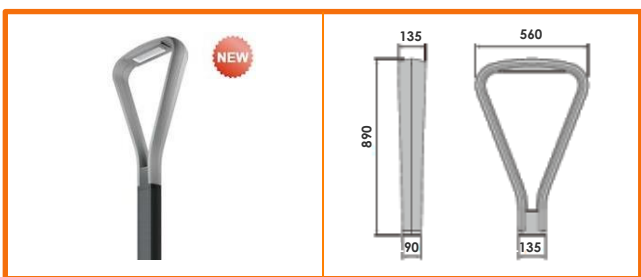

| CODE CODIGO | LAMP LAMPARA | OUTPUT POWER POTENCIA | LED PCS Nº DE LED | LUMEN LUMENES | KG |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------|
| T-151H LED-60W | LED | 60W | 16 LED,S | 7200LM | 7KG |
| T-151H LED-60W | | 80W | 16 LED,S | 9600LM | 7,2KG |

QMS ISO 9001 REGISTERED

SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

TEST REPORT

For the following samples, we have conducted the test as detailed in the table below.

| Sample No. | Material | Test Standard | Result |
|------------|---|-------------------|--------|
| 1 | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. | EN 55015:2013 | Pass |
| 2 | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. | EN 61000-3-2:2014 | Pass |
| 3 | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. | EN 61000-3-3:2013 | Pass |

CE

SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Verification No.: GZEM140400197502V
Application No.: GZEM1407037615M
Applicant: Guangzhou Da Agerlight S.L. - FAYCOBA S.L.
Address of Applicant: POL. LOS ALAMOS C/O 2 FASE 16200 AFFRE - GRANADA - SPAIN

Product Description: led module
Model No.: GGD0192002, GGD0192008
Trade Mark: FAYCOBA

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with:

Test Standard: EN 55015:2013, EN 15047:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

As shown in the Test Report Number(s): GZEM140400197502

The verification of EMC Compliance has been performed by the method detailed in the results of the tests, performed by members of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and the results of the tests are in accordance with the provisions of the relevant applicable standards and the Test Report (TR). The TR is an electronic file and is available upon the request of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with relevant EC Directives.

CE

Member of the SGS Group (SGS S.A.)

NEXUS T-151H

LED




HIGH EFFICIENCY
120LM-W



Cree® XLamp®



CREE





- Material: Inyección De Aluminio.
- Dimensiones: 890X560mm
- Acabado: Al Horno Gris Ral 9007
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 60W-80W.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTR-R4 16Led,s.
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP66 IK10 – Lumen: 120lm-w
- Clase Electrica: Clase I ■ Vida Led: 60.000H.

■ LUMINARIA T-151H LED CREE 60W-80W.



OPCIONAL DRIVER REGULABLE
1.10V O REGULACION PROGRAMABLE.



OPTICA LED SIMETRICA 90°X120°

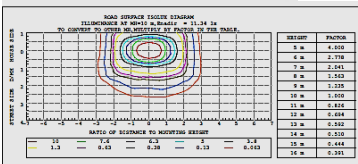

■ DISPONIBLES A ELEGIR
2 TIPOS DE OPTICAS.
OPTICA SIMETRICA: IDEAL
PARA LA INSTALACION A BAJA
Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS.
PROYECTANDO LA EMISION
DE LUZ 90° HACIA LA CALZADA
Y 120° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA.
RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y
ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.

■ OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA
PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS.
PROYECTANDO LA EMISION
DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA.
Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA.
RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR
UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE
PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.

OPTICA LED ASIMETRICA 55°X145°

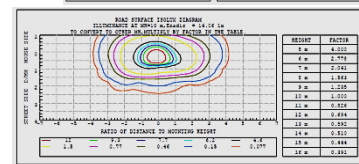

| POTENCIAS | 60W | 80W |
|------------------|----------------------|----------------------|
| TIPO LED | CREE MHB | CREE XTE |
| FLUJO LUM. | 7200LM | 9600LM |
| COLOR | 3000K-4000K 6000K | 3000K-4000K 6000K |
| CRI | >70Ra | >70Ra |
| ANG. APERTURA | 90°X120°/55°X145° | 90°X120°/55°X145° |
| CORRIENTE SALIDA | 950mA | 1400mA |
| VOLT. SALIDA | 30-42V | 40-54V |
| GRAD. PROTEC. | IP-66 | IP-66 |
| FACTOR POTENCIA | >0,98 | >0,98 |
| IP-DRIVER | IP-67 | IP-67 |
| GARANTIA | 5 AÑOS | 5 AÑOS |

Alumbrado publico

CONJUNTOS COLUMNAS

STREET LIGHT



-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-

NEW **NEW**

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

COL.CILINDRICA+NEXUS T-151H LED COL.CUADRADA+NEXUS T-151H LED

INSTALACIONES

COLUMNA CUADRADA

INSTALACIONES