

SETEC T-190B


SETEC T-190B LED

LUMINARIA SETEC T-190B LED CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS RAL 9007 FIJACION A COLUMNA 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XPG R5 40W-60W CON HASTA 130LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. AUTOMÁTICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013 UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOBA[®]
Alumbrado publico LED
GRANADA-SPAIN
958-420-356
www.faycoba.com



SETEC T-190B LED



DRIVER MEAN WELL REGULABLE 1,10V DE SERIE .




Cree® XLamp®




HIGH EFFICIENCY
130LM-W

DISTRIBUCION 360°

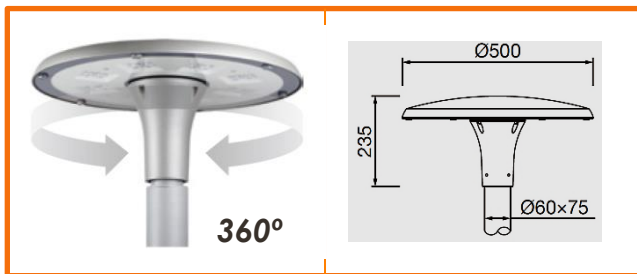

SETEC T-190B LED CREE XPG R5 40W-60W

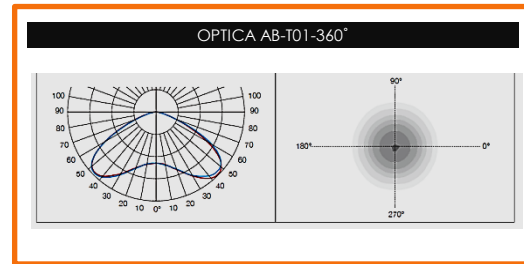

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	MEDIDAS	Ø
SETEC T-190B 40W	LED	40W	32	5200LM	500*500*235	60Ø
SETEC T-190B 60W		60W	32	7800LM	500*500*235	60Ø



SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

TEST REPORT

Product: SETEC T-190B LED
Model: SETEC T-190B LED
Date of Report: 2014/10/10
Date of Issue: 2014/10/10

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Application No.: GZEM140402187502V
Product Description: SETEC T-190B LED
Trade Mark: FAYCOBA

As shown in the Test Report Number(s) GZEM140402187502V

CE mark and RoHS logo are present.


SETEC T-190B




- Material: Inyección De Aluminio.
- Dimensiones: 500X235m/m
- Acabado: Gris Ral 9007
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 40w-60w.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XPG R5-32Led,s
- Driver IP67-MEAN WELL 1,10v. DE SERIE.
- Protector Sobretensiones 10kv. DE SERIE
- Nivel: IP66 IK08 – Lumen: 130lm-w
- Clase Electrica: Clase I
- Vida Led: 100.000H
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10



■ SETEC T-190B LED
CREE XPG R5 40W-60W



DRIVER REGULABLE 1.10V DE SERIE

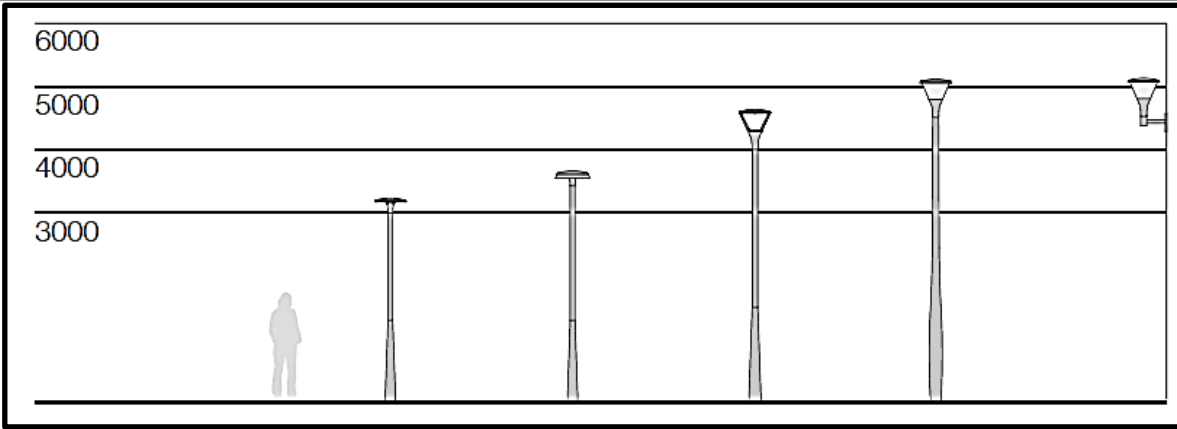

POTENCIAS	40W	60W
TIPO LED	CREE XPG R5	CREE XPG R5
FLUJO LUM.	5200LM	7800LM
COLOR	4000K	4000K
CRI	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	360*	360°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA
VOLT.SALIDA	30-42V	30-42V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS

Alumbrado publico

CONJUNTOS COLUMNAS

STREET LIGHT



-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

C.CILINDRICA+STEC T-190B LED **C.CUADRADA+SETEC T-190B LED**

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

COL.OPORTO+SETEC T-190B LED **COL.TRONCOCONICA+SETEC T-190BLED**

NEW

COLUMNA NEVADA

NOVEDAD COLUMNA NEVADA **C.VILLA 3,20/3,60MTS Y C.CARTUJA 3/3,50MTS**

COLUMNAS

- 3 METROS
- 4 METROS
- 5 METROS

Conjunto 1:Columna Troncoconica Con 1 Brazo Versus+SETEC T-190B Led. **Conjunto 2:Columna Troncoconica Con 2 Brazos Versus+2 SETEC T-190B**



BRAZO VERSUS

**BRAZO ACERO VALIDO PARA PARED
O COLUMNAS.
REFUERZO CARTABON DE 4m/m
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-1000m/m
POSICION VERTICAL 3/4
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTADO AL
HORNO RAL A ELEGIR POR CLIENTE.
PESO: 6KG**



**OPCIONAL
ESCUDO MUNICIPAL**



LUMINARIA SETEC T-190B LED

