

LUMINARIA T-050 LED

LED



HIGH EFFICIENCY 140LM-W

CREE




- Material: Inyección De Aluminio.
- Dimensiones: 680ØX480mm
- Acabado: Al Horno Gris Ral 9007
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTE R4 24Led,s.
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP66 IK08 – Lumen: 140lm-w
- Clase Electrica: Clase II
- Vida Led: 100.000H.
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10



Cree® XLamp®





CREE





OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O REGULACION PROGRAMABLE.

■ **LUMINARIA T-050 LED CREE XTE R4 30W-45W-60W.**

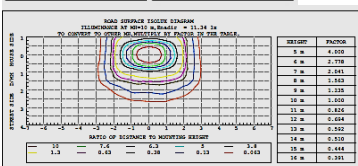

■ **DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS. OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 75° HACIA LA CALZADA Y 135° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.**

■ **OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA. Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.**

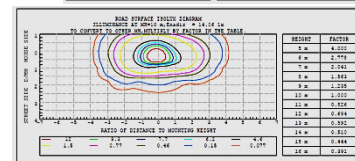

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°x135°/55°x145°	75°x135°/55°x145°	75°x135°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

Alumbrado publico

CONJUNTOS COLUMNAS

STREET LIGHT



-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-



INSTALACIONES

