



# T-91 PESCADOR LED

**LED**



**HIGH EFFICIENCY**

**140LM-W**


**CREE**



- Material: Inyección De Aluminio.
- Dimensiones: 560ØX411mm
- Acabado: Al Horno Oxiron Negro Ral 9005
- Recomendable Alturas De 3-8 mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTE R4-24Led,s
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP66 IK08 – Lumen: 140lm-w
- Clase Electrica: Clase II
- Vida Led: 100.000H.
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10





Cree® XLamp®




**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O REGULACION PROGRAMABLE.**

**■ LUMINARIA T-91 PESCADOR LED**  
**CREE XTE R4 30W-45W-60W.**

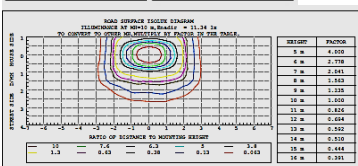

■ **DISPONIBLES A ELEGIR**  
2 TIPOS DE OPTICAS.  
**OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 75° HACIA LA CALZADA Y 135° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.**

■ **OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA. Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.**

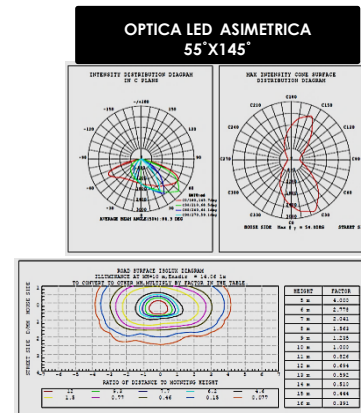

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°x135°/55°x145°	75°x135°/55°x145°	75°x135°/55°x145°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

### STREET LIGHT



-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-

#### BRAZO VENECIA



**BRAZO VENECIA**  
700M/M-1000M/M

#### BRAZO CALIPSO



**BRAZO CALIPSO**  
700M/M-1000M/M

#### DESCRIPCION:

BRAZO CURVO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS.  
CON REFUERZO CARTABON DE 4m/m  
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-1000m/m.  
POSICION: SUPENDIDO.  
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTADO AL HORNO RAL A ELEGIR POR EL CLIENTE.  
PESO: 7KG

#### DESCRIPCION:

BRAZO CURVO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS.  
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-1000m/m.  
POSICION:SUPENDIDO  
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTADO AL HORNO RAL A ELEGIR POR EL CLIENTE.  
PESO: 5KG



CLT-BZC1+T-91 LED

CLT-BZC2+T-91 LED



CLD-BV1+T-91 LED

CLD-BV2+T-91 LED

# Alumbrado publico

## CONJUNTOS COLUMNAS

