

URA D-21H LED

URA D-21H LED



HIGH EFFICIENCY
140LM-W

CREE




Cree® XLamp®

CREE





- Material: Inyección De Aluminio.
- Dimensiones: 733X530mm
- Acabado: Al Horno Oxiron Negro Ral 9005
- Recomendable Alturas De 3-10 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W-180W.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTE R4-24Led, s-48Led, s
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP66 IK10 – Lumen: 140lm-w
- Clase Electrica: Clase II ■ Vida Led: 100.000H.
- NORMA: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10

URA D-21H LED CREE XTE R4 30W 45W-60W-75W-90W-100W-180W

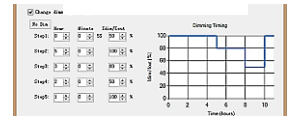

OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION PROGRAMABLE.



OPTICA LED VIARIO 75°X135°

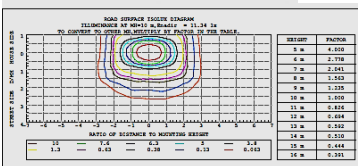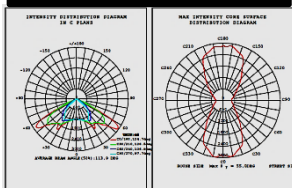

■ DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS.
OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 75° HACIA LA CALZADA Y 135° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.

■ OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.

OPTICA LED ASIMETRICA 55°X145°

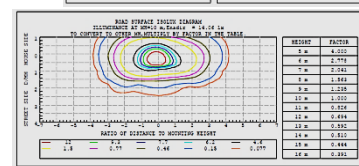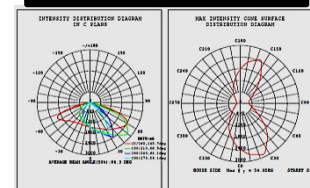

POTENCIAS	30W	45W	60W	75W	90W	100W	180W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM	10.500LM	12.600LM	14.000LM	25.200LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K	3000K-4000K 6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°	75°135°/55°X145°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA	1400mA	1640mA	1850mA	3280mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V	40-54V	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

Alumbrado publico

CONJUNTOS COLUMNAS

STREET LIGHT



-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-

COLUMNAS ACERO


- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

COL.TRONCOCONICA+URA D-21HLED COL.OPORTO+URA D-21HLED

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS
- 6 METROS
- 7 METROS
- 8 METROS
- 9 METROS

COL.TRONCOCONICA SIMPLE O DOBLE+URA D-21HLED

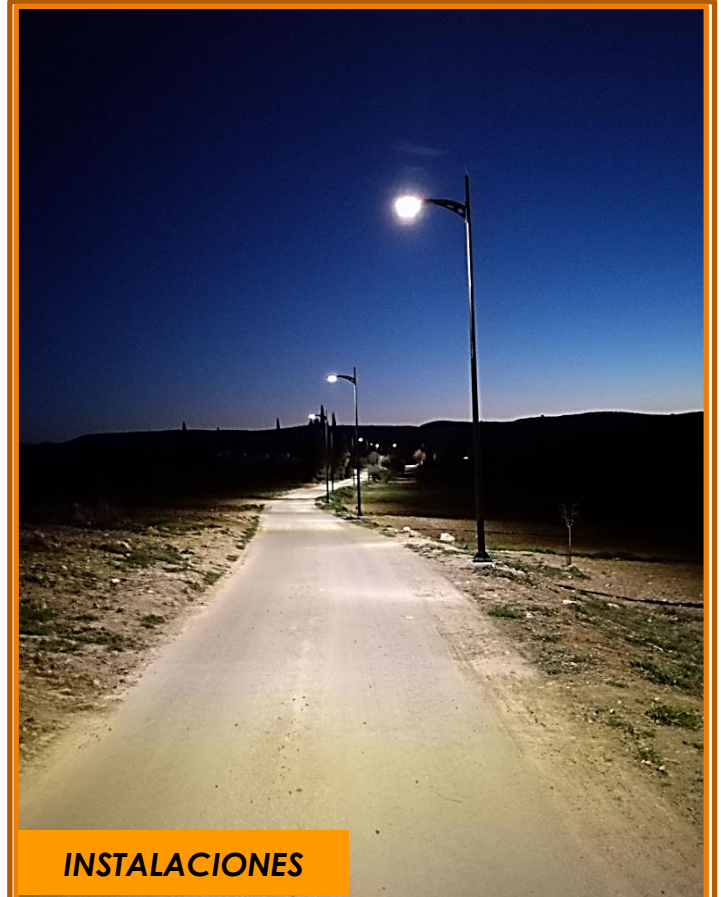

Alumbrado publico

COLUMNAS TRONCOCONICAS

STREET LIGHT



CONJUNTOS COLUMNAS

COLUMNAS TRONC.

- 4 METROS
- 5 METROS
- 6 METROS
- 7 METROS
- 8 METROS
- 9 METROS

CLT-SB+URA D-21H LED CLT-DB2+URA D-21H LED CLT-DB2S+URA D-21H LED

COLUMNAS TRONC.

- 4 METROS
- 5 METROS
- 6 METROS
- 7 METROS
- 8 METROS
- 9 METROS

CLT-BL1+URA D-21H LED CLT-BS2+URA D-21H LED CLT-BC2S+URA D-21H LED

COLUMNAS TRONC.

- 5 METROS
- 6 METROS
- 7 METROS
- 8 METROS
- 9 METROS

CLT-BL1+URA D-21H LED CLT-BL2+URA D-21H LED CLT-BG2S+URA D-21H LED CLT-BM2S+URA D-21H LED CLT-BS2S+URA D-21H LED