

ECA INVERTIDA D-32L LED

LUMINARIA ECA INVERTIDA D-32L LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA 60 Ø EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3**

FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**LUMINARIA ECA INVERTIDA D-32L LED
30W-45W-60W-75W-90W-100W**



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 560x840mm/m
- Difusor: Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24/48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: **55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Focelula.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ECA INV D-32L LED-30W	LED	30W	24	4200LM	7,1KG
ECA INV D-32L LED-45W		45W	24	6300LM	7,1KG
ECA INV D-32L LED-60W		60W	24	8400LM	7,1KG
ECA INV D-32L LED-75W		75W	48	10500LM	7,3KG
ECA INV D-32L LED-90W-100W		90W/100W	48	12600LM/14000LM	7,3KG

ECA INVERTIDA D-32L LED



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK



COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK



NEW



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W





DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!!



OPTICA ABP-75°X135°



OPTICA ABT-130°X136°



POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1000mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

ECA INVERTIDA D-32L LED



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.




BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.

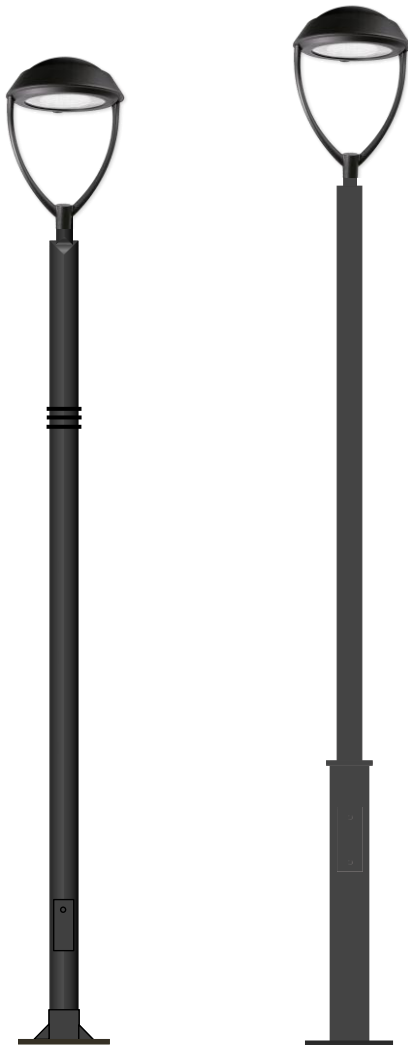

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK



COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK




**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**




DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!



OPTICA ABP-75°X135°




OPTICA ABT-130°X136°



POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1000mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

ECA INVERTIDA D-32L LED

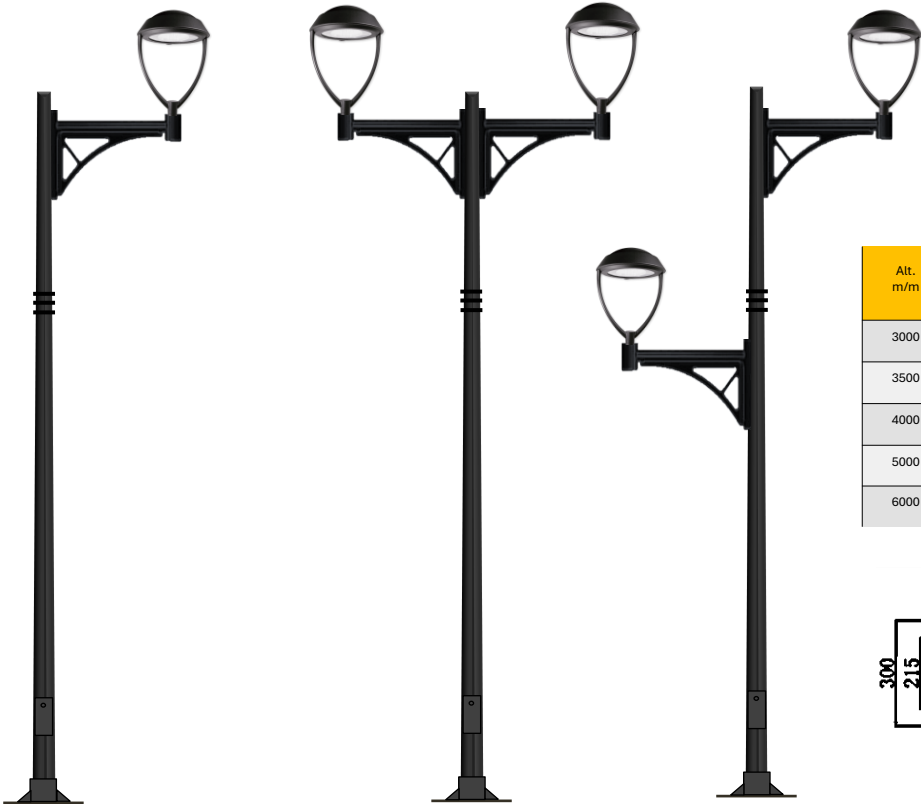


COLUMNA SIMPLE TR-D-32L
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR1-D-32L
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR2-D-32L
VERSUS AROS BLACK

Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS: 3M-3,5M-4M-5M-
6MTS.



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



BRAZO VERSUS 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)



COLUMNA SIMPLE TR-D-32L
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR1-D-32L
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR2-D-32L
VERUS AROS BLACK



BRAZO VERSUS+DIABOLO FUTURE
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+DELTA T-70N
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+GSEO-PSN LED
RAL 9005 NEGRO MATE




BRAZO VERSUS+T-91 LED
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9005 NEGRO MATE

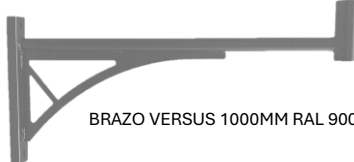

BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9005 NEGRO MATE



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-VERS-700	700m/m	60m/m	400m/m
BRZ-VERS-1000	1000m/m	60m/m	400m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA ECA INVERTIDA D-32L LED
LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W