

FAROL ALBAICIN LED

FAROL ALBAICIN LED DE ESTILO CLASICO Y TRADICIONAL.
IDEAL PARA ENTORNOS URBANOS.

FABRICADO EN CHAPA ACERO CINCO DE 1,3MM CALIDAD ACERO S235.

LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO.

OTROS COLORES"CONSULTAR"FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4.DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR DE ¾ A 60º, EQUIPADO CON MODULO LED

CREE XTE R4- 30W-45W-60W. CON HASTA 140LM-W . COMO OPCIONAL

ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV.POSIBILIDAD

OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V

CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA(MIDNIGHT)

O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.(OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN.

CUMPLIMIENTO NORMAS:UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009

UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




HIGH EFFICIENCY 140LM-W

NEW




Opcional Difusores Metacrilato Lagrimado iiConsultarij



Opcional Adaptador F.Albaicin Ref-Adp-¾/60º



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



CREE LEDs

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

FAROL ALBAICIN LED
30W-45W-60W



- Material:Chapa Acero S235
- Dimensiones:700X360m/m
- Difusores Metacrilatos:No Incluidos(Opcional Lagrimados)
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado:Al Horno Ral 9005 Negro.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W
- Potencia Entrada:220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led:CREE XTE R4-24-led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional:Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica:Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led:-20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior:<1%
- Grado Hermiticidad:IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen:140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion:1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
FAROL ALBAICIN E-27/E-40	VACIO	35-100W MAX	/	/	5,1KG
FAROL ALBAICIN LED-30W	LED	30W	24	4200LM	5,2KG
FAROL ALBAICIN LED-45W		45W	24	6300LM	5,2KG
FAROL ALBAICIN LED-60W		60W	24	8400LM	5,2KG

FAROL ALBAICIN LED

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO



BRAZO PARED FERNANDINO 650m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO

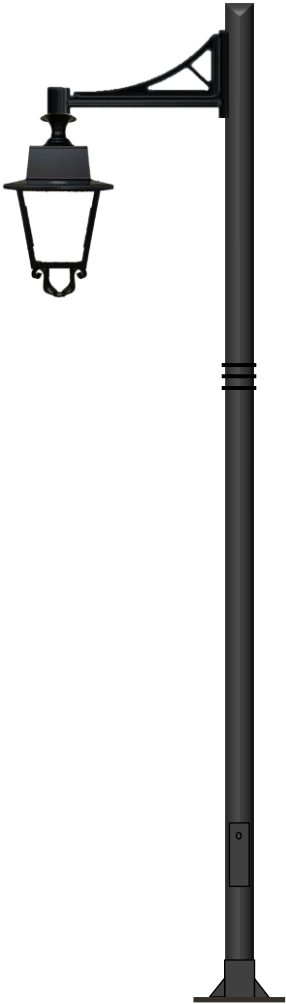

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.ALBAICIN+ VERSUS SUSP.




COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

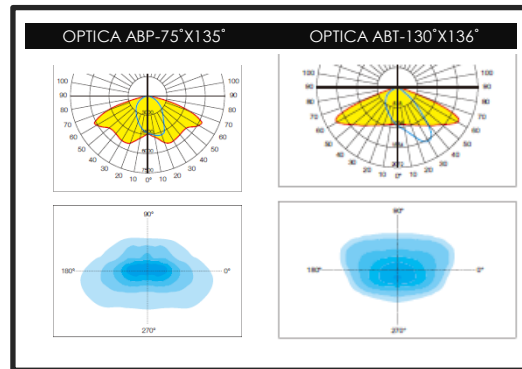

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Villa Simple
Alturas: 3,20/3,60mts



Conjunto 2: Columna Villa 3,20/3,60mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Albaicin
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple
Alturas: 3,60/4mts



Conjunto 2: Columna Naranjo 3,60/4mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Albaicin
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Conjunto 2: Columna Cartuja
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Albaicin
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Cartuja Simple
Alturas:
3mts-3,20mts
3,50mts-3,70mts
4mts