

FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED

FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y
VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS
A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA
DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.
LACADO AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO.
OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACIÓN A COLUMNA O BRAZO 3/4. DISPONIBLE OPCIONAL
ADAPTADOR ¾ A 60°. EQUIPADA CON MÓDULO LED
CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL
ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. [UNE EN 60598-1/2-3](#)

FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE




**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

ALUMINIO

NEW




Opcional
Difusores Metacrilato
Incoloro, Lagrimado
¡¡Consultar!!



Opcional
Adaptador F.Ecof.
Ref: Adp-¾/60°



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACIÓN MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED
30W-45W-60W-75W-90W-100W



- **Material:** Inyección Aluminio.
- **Dimensiones:** 500X850mm/m
- **Difusores:** No Incluidos (Opcional Incoloros, Lagrimado etc.
- **Seguridad Fotobiológica)** según EN 62471:2008.
- **Acabado:** Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- **Recomendable Alturas De** 3-6 mts..
- **Potencia Led:** 30W-45W-60W-75W-90W-100W
- **Potencia Entrada:** 220V-240V/50-60Hz.
- **Tipo Led:** CREE XTE R4-24-48 led,s
- **Driver CE-Opcional Regulable** 1,10v.
- **Opcional:** Protector De Sobretensiones 10kv.
- **Clase eléctrica:** Clase I/II Opcional.
- **Vida Led:** 100.000H.
- **Norma:** [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)
- **Temperatura Trabajo Led:** -20°C+40°C
- **Flujo Hemisferio Superior:** <1%
- **Grado Hermeticidad:** IP-66
- **IK-08**
- **Eficacia Lumen:** 140LM-W
- **Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.**
- **Compatibilidad Electromagnética:** 55015:2013-
[UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014](#)
- **Opciones De Regulación:** 1.10V/Regulación Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)/Regulación Línea De Mando.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ECO-FE85MN LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,1KG
ECO-FE85MN LED-45W		45W	24	6300LM	6,1KG
ECO-FE85MN LED-60W		60W	24	8400LM	6,1KG
ECO-FE85MN LED-75W-90W		75W/90W	24/48	10500LM/12600LM	6,3KG
ECO-FE85MN LED 100W		100W	48	14000LM	6,3KG

FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.LUMA 700m/m-
1000m/m RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD.FERNANDINO 650m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO




COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK+F.ECOFERNADINO

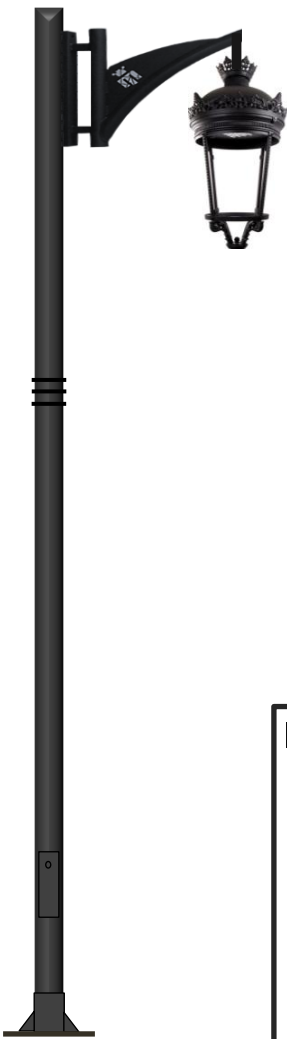

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.ECOFERNANDINO B-CADIZ SUSP.



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

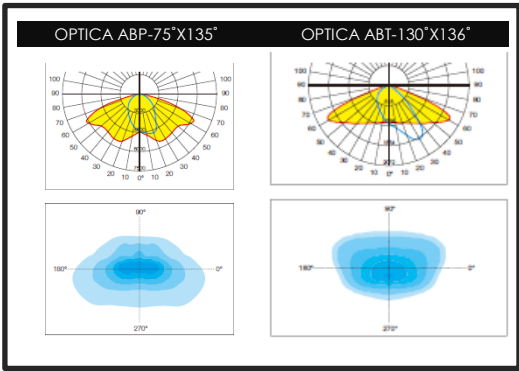

POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Fernandina/Bailen Simple Alturas:4,15mts
Conjunto 2:Columna Fernandina 4,15mts.
Con 2 Brazos Fernandino 650m/m+2 Farol
Ecofernandino Y Remate Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple Alturas: 3,60/4mts
Conjunto 2:Columna Naranjo 3,60/4mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol
Ecofernandino Y Remate Superior Tipo Lanza.

