


T-91 LED

LUMINARIA T-91 LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO.
OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACIÓN A COLUMNA MACHON 28m/mø, "OTRAS FIJACIONES CONSULTAR"
EQUIPADA MÓDULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. [UNE EN 60598-1/2-3](#)

FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

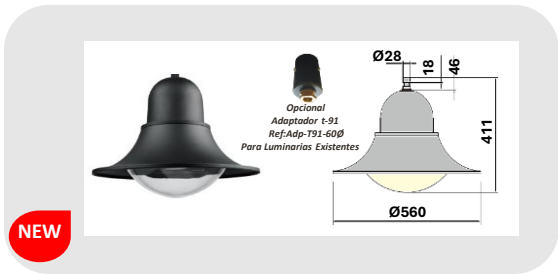

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACIÓN MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



CREE
LEDs



**T-91 LED
30W-45W-60W**



- **Material:**Fundición Aluminio Inyectado.
- **Dimensiones:**560X411m/m
- **Difusor:**Policarbonato incoloro.
- **Seguridad Fotobiológica)** según EN 62471:2008.
- **Acabado:**Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- **Recomendable Alturas** De 3-8 mts..
- **Potencia Led:** 30W-45W-60W
- **Potencia Entrada:**220V-240V/50-60Hz.
- **Tipo Led:**CREE XTE R4-24 led,s
- **Driver** CE-Opcional Regulable 1,10v.
- **Opcional:**Protector De Sobretensiones 10kv.
- **Clase electrica:**Clase I/II Opcional.
- **Vida Led:** 100.000H.
- **Norma:** [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)
- **Temperatura Trabajo Led:**-20°C+40°C
- **Flujo Hemisferio Superior:**<1%
- **Grado Hermeticidad:**IP-66
- **IK-08**
- **Eficacia Lumen:**140LM-W
- **Acceso Mantenimiento** Sin Herramientas.
- **Compatibilidad Electromagnetica:** [55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014](#)
- **Opciones De Regulacion:**1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/ Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fotocelula.



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
T-91 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,9KG
T-91 LED-45W		45W	24	6300LM	6,9KG
T-91 LED-60W		60W	24	8400LM	6,9KG

T-91 LED

BRAZO PARED MOD.VERSUS
700m/m RAL 9005 NEGRO MATE.



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.




BRAZO PARED MOD.PESCADOR 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.




HIGH
EFFICIENCY
140LM-W


DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!

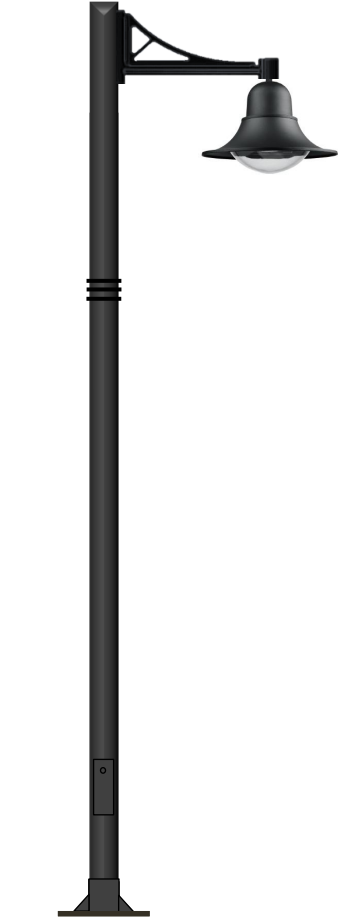

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
T-91 VERSUS AROS BLACK

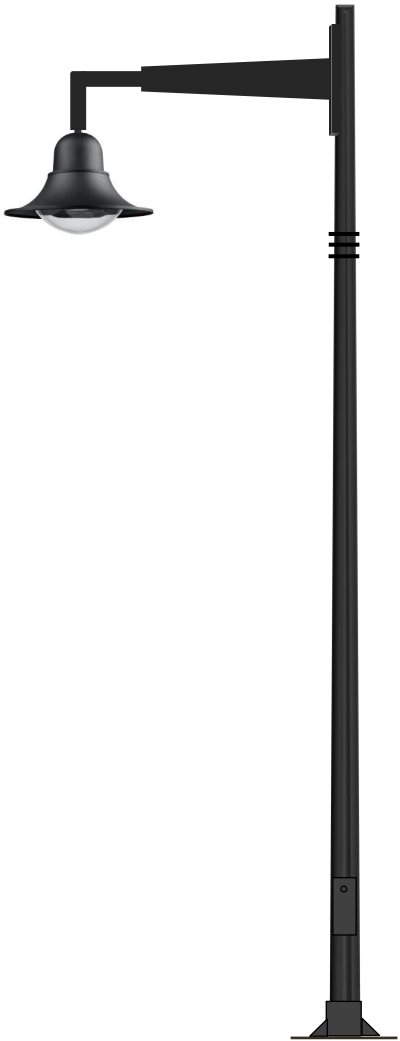

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
T-91 PREMIUN AROS BLACK

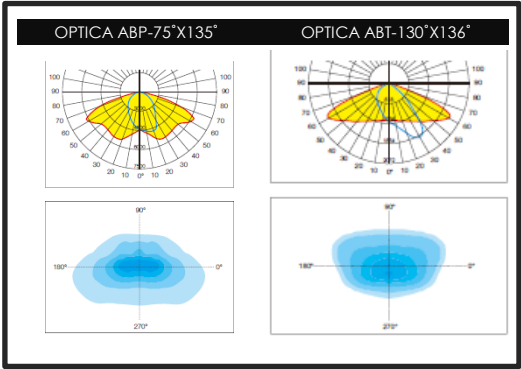


POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°135°/130°X136°	75°135°/130°X136°	75°135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

T-91 LED

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULETENOS!!


Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400
7000	60m/m	400x400	285	20x500




DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS: 3M-3,5M-4M-5M-
6MTS.



COLUMNA T-91-CLD-BV1
AROS BLACK

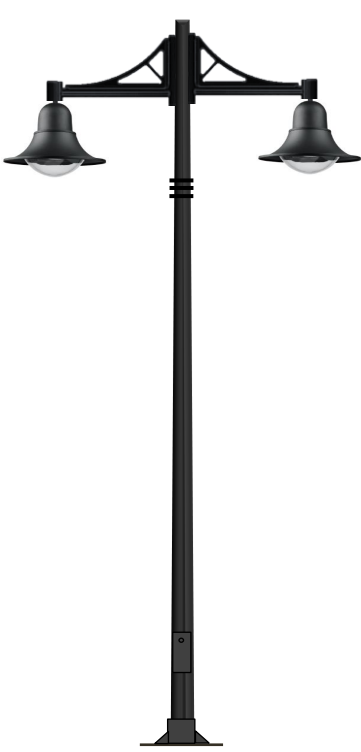

COLUMNA DOBLE TR1-T-91
VERSUS AROS BLACK

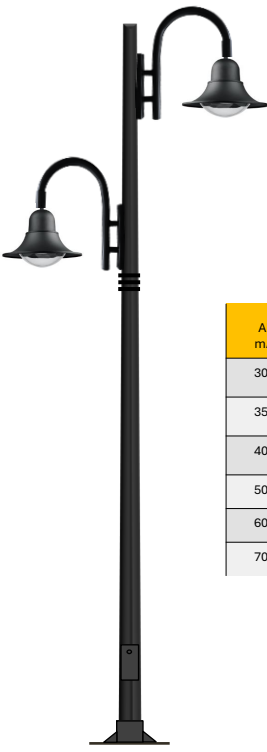

COLUMNA DOBLE TR2-T-91
BRAZO PESCADOR AROS BLACK



COLUMNA T-91-CLD-BV2




BRAZO VENECIA 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

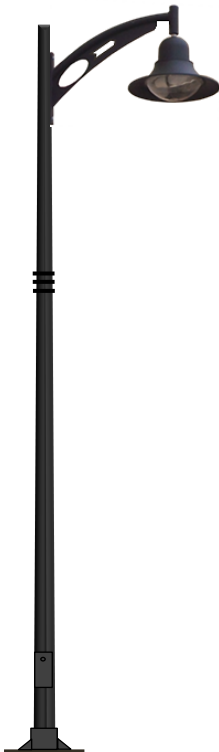

COLUMNNA T-91-CLD-BV1
AROS BLACK



COLUMNNA T-91-CLD-BV2
AROS BLACK




BRAZO VENECIA+T-91 PESCADOR
1000MM



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



BRAZO VENECIA+T-91 PESCADOR
700MM

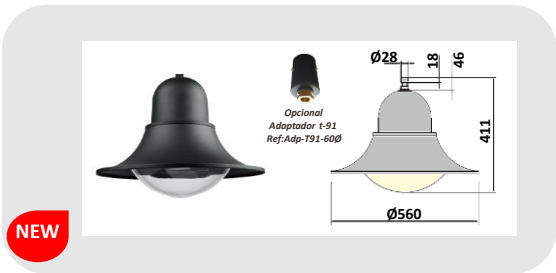

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	Largo m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-VEENCIA-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-VEENCIA-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA T-91
LED 30W-45W-60W