

RADIAL D-150S LED

LUMINARIA RADIAL D-150S LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9007 GRIS TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA 60°, EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4-40W-60W-75W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARTCYT. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3


FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

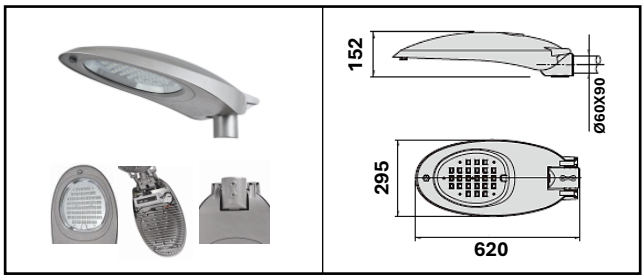

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**RADIAL D-150S LED
40W-60W-75W-100W**



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 620X295mm
- Difusor: Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9007 GRIS texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-10 mts..
- Potencia Led: 40W-60W-75W-100W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24/48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv/20Kv
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermiticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fotocelula.



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
D-150S LED-40W	LED	40W	24	5600LM	5,2KG
D-150S LED-60W		60W	24	8400LM	5,2KG
D-150S LED-75W		75W	48	10500LM	5,4KG
D-150S LED-100W		100W	48	14000LM	5,4KG


RADIAL D-150S LED



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

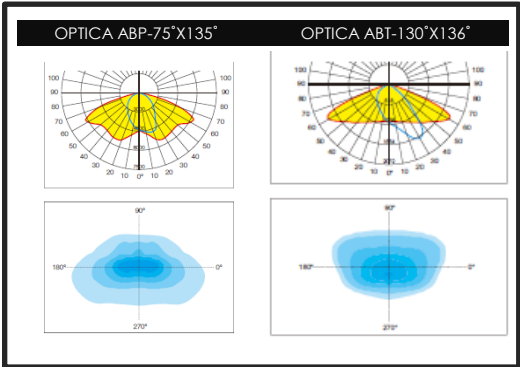


COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS YELLOW

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS YELLOW

POTENCIAS	40W	60W	75W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	5600LM	8400LM	10500LM/14000LM
COLOR	3000K-4000K	3000K-4000K	3000K-4000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	ASIMETRICA/ASIM.EXTENSIBLE	ASIMETRICA/ASIM.EXTENSIBLE	ASIMETRICA/ASIM.EXTENSIBLE
CORRIENTE SALIDA	550mA	700mA	800mA/900mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



COLUMNA TR-RADIAL CLT-BL2

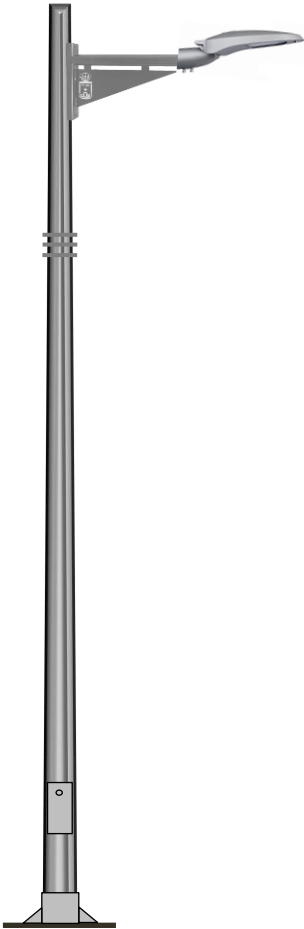

COLUMNA TR-RADIAL CLT-BRZGRANADA



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!




COMPOSICIONES BRAZOS 700/1000m/m

- CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
- ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
- PESO 5,50KG


- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
- DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

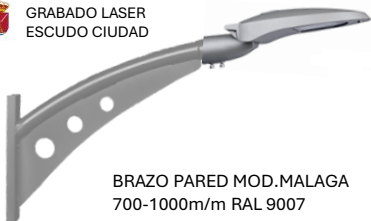

BRAZO PARED MOD. MALAGA
700-1000m/m RAL 9007

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

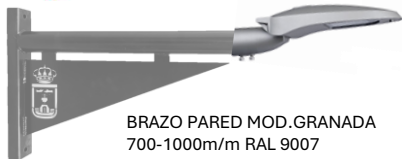

BRAZO PARED MOD. GRANADA
700-1000m/m RAL 9007



BRAZO PARED MOD. GRANADA
CORTO 287m/m RAL 9007

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. CADIZ
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD. GRANADA
700-1000m/m RAL 9007

COLUMNA TR-RADIAL CLT-BL2



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
((CONSULTENOS))

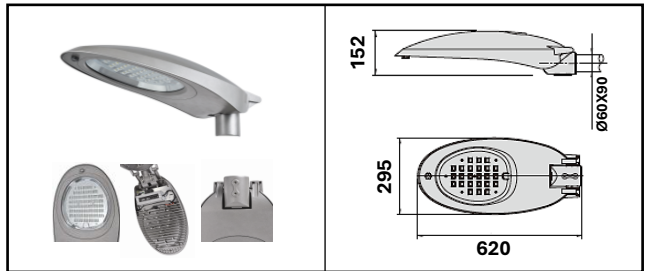

TONALIDADES LED 2200K-3000K/4000K-6000K

REF	Largo m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-LUMA-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-LUMA-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA RADIAL D-150S
LED 40W-60W-75W-100W