

DIABOLO T-020 LED

LUMINARIA DIABOLO T-020 LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMAS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION NEGRO TEXTURIZADO RAL 9005 FIJACION A COLUMNA 60ø/76ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3**

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**CREE
LEDs**



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

**LUMINARIA DIABOLO T-020
LED 30W-45W-60W**



- Material: Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 600X426mm
- Difusor: Policarbonato Grabado Endurecido.
- Seguridad (Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Negro Texturizado 9005
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE- Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fotocelula.



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
T-020 E-27/E-40	VACIO	35-100W MAX	/	/	/
T-020 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,2KG
T-020 LED-45W		45W	24	6300LM	6,2KG
T-020 LED-60W		60W	24	8400LM	6,3KG


DIABOLO T-020 LED



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 700m/m

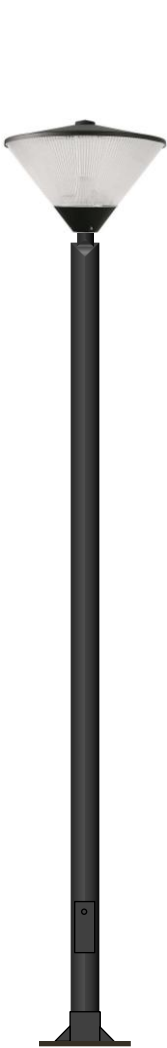

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR



COLUMNA NEVADA REF:CNV




COLUMNA REF:CL-OPORTO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

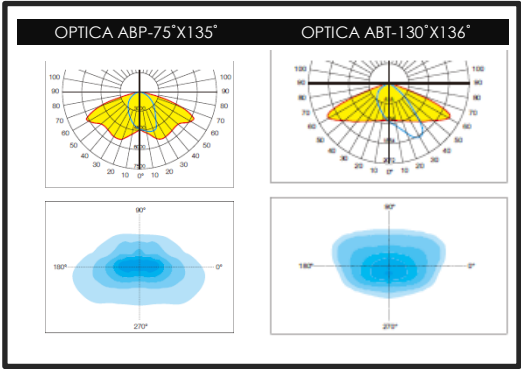

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

BRAZO PREMIUN 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)


•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO


DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-
6MTS.

COLUMNA SIMPLE TR-T-020

COLUMNA DOBLE TR1-T-020

COLUMNA DOBLE TR2-T-020



BRAZO PREMIUN+INCA T-190A



BRAZO PREMIUN+SETEC T-190B



BRAZO PREMIUN+T-050 LED



BRAZO PREMIUN+T-91 LED



BRAZO PREMIUN+DIABOLO T-020
700MM



BRAZO PREMIUN+DIABOLO T-020
1000MM



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-PREM-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-PREM-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA DIABOLO T-020
LED 30W-45W-60W